



KEVERŐGÉPEK MIXING MACHINES

Őrlemények, porszerű anyagok –
élelmiszeripar, takarmányipar, vegyipar –
anyagainak nagy pontosságú keverékeinek
nélkülözhetetlen gépe.

360-2000 liter teljes térfogatú, kb. 70%-os
hasznos töltésű, robosztus gép, egymásba
helyezett 4 db szalagcsiga segítségével
végzi az 1:100000 homogenitást biztosító
keverést. A gép szakaszos működésű, a
keverési idő 3-6 perc, anyagtól függően.

A gép készülhet:



- elő- és utótartállyal,
- rozsdamentes acélból,
- erősített kivitelben (speciális porokhoz),
- speciális tengelytömítéssel (labirint vagy
tömszelencés)


It is the essential machine for performing
first-order mixtures of grits, and of dusty
materials of – food, fodder and chemical
industries.

The strongly-built machine of 360-2000 litres
total volume, and of abt. 70% working
volume, performs mixing providing
homogeneity of 1:100000 by means of 4
open-spiral worms built into one another. The
machine is of batch mixing, the mixing time is
3-6 minutes depending on the material.


The machine can be manufactured:

- with pre- and post-bin,
- of stainless steel,
- of reinforced construction (for special dust-
materials)
- with special shaft seal (labyrinth of
stuffing box packing).

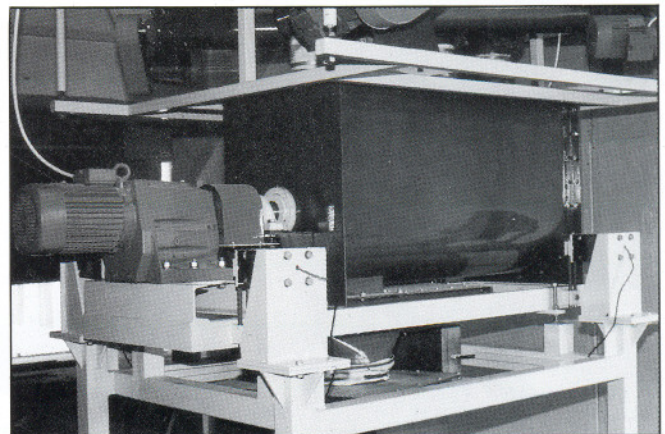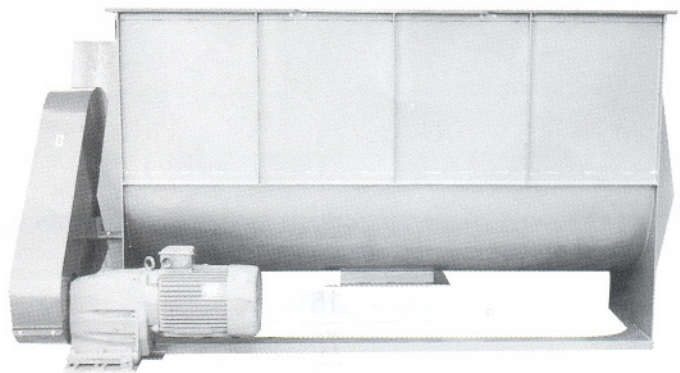


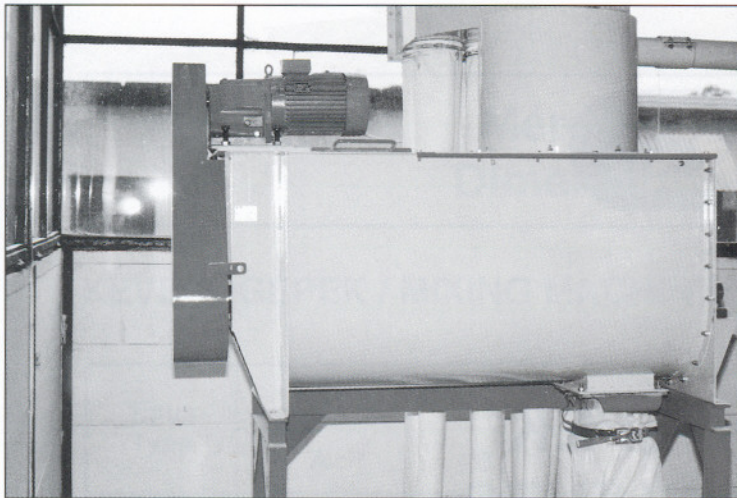


360 literes
Of 360 litres

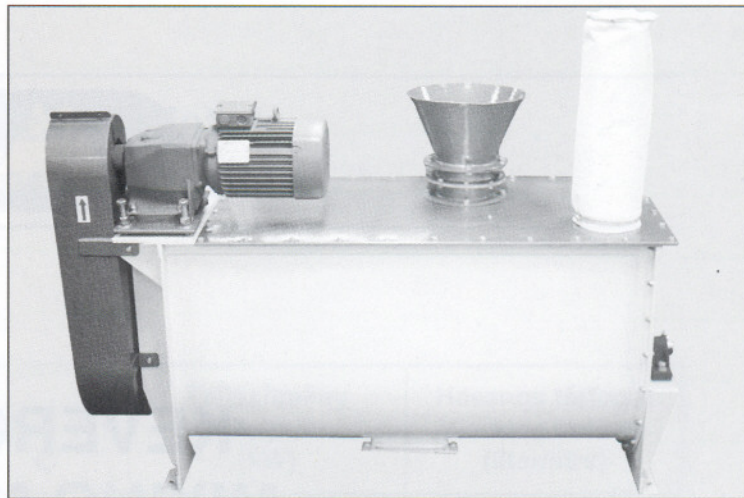


500 literes
Of 500 litres

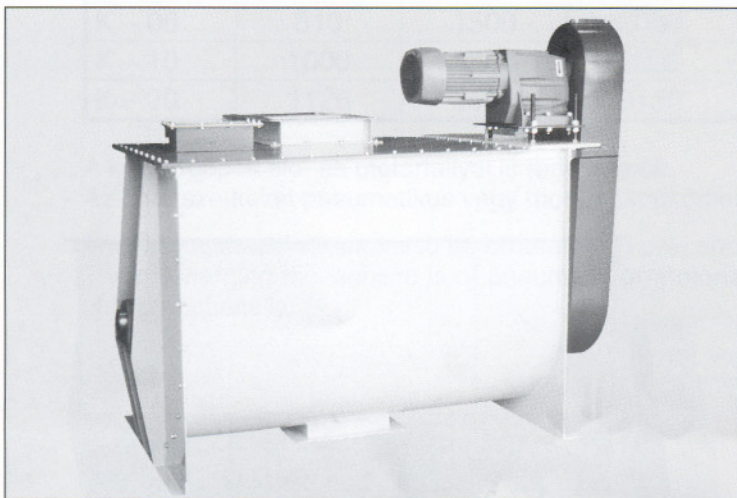


1000 literes
Of 1000 litres

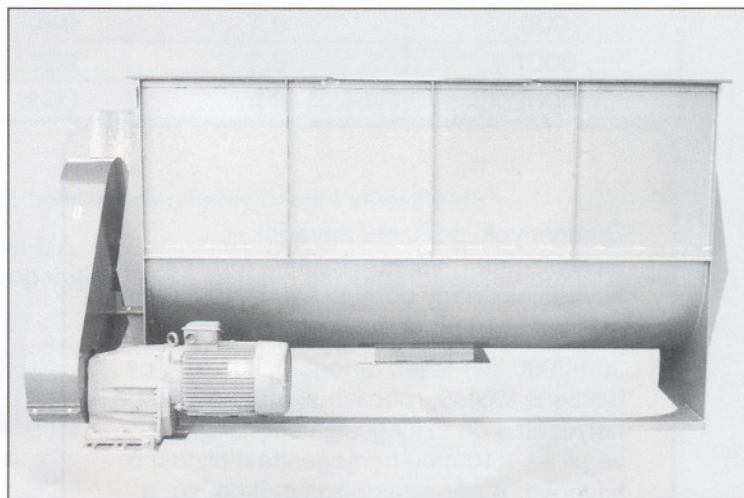


2000 literes
Of 2000 litres

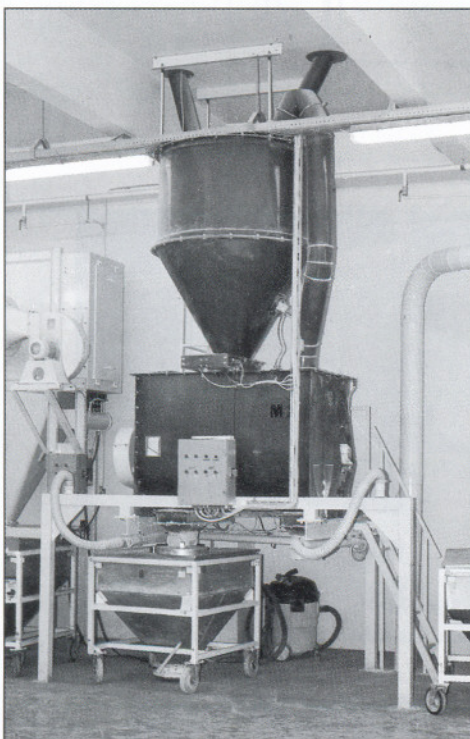


Elő- és utótartállyal
With pre- and post-bin

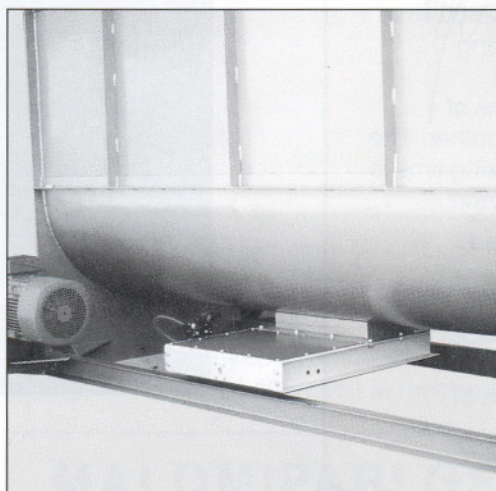


Pneumatikus vagy motoros
távvezérlésű tolózárral
With gate valve of pneumatic
or motorized remote control

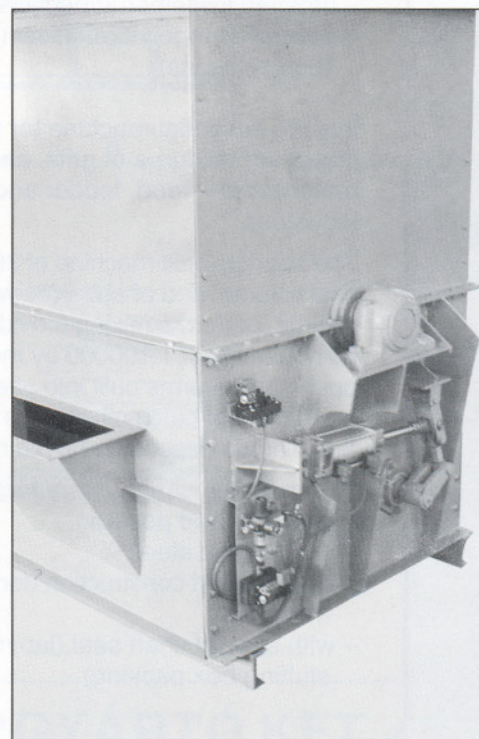


Teljes keresztmetszetű, távvezérelt,
pneumatikus ürítőnyílással
Of total cross section,
remote controlled, with pneumatic
discharging hole

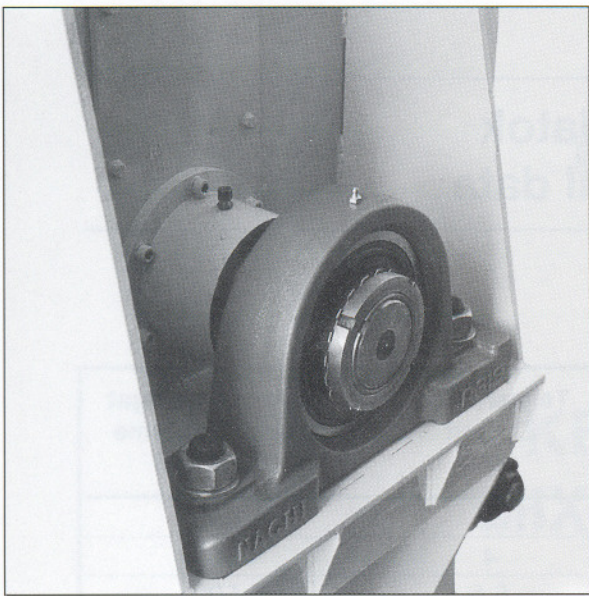


Tömszelencés tömítéssel
With stuffing box packing

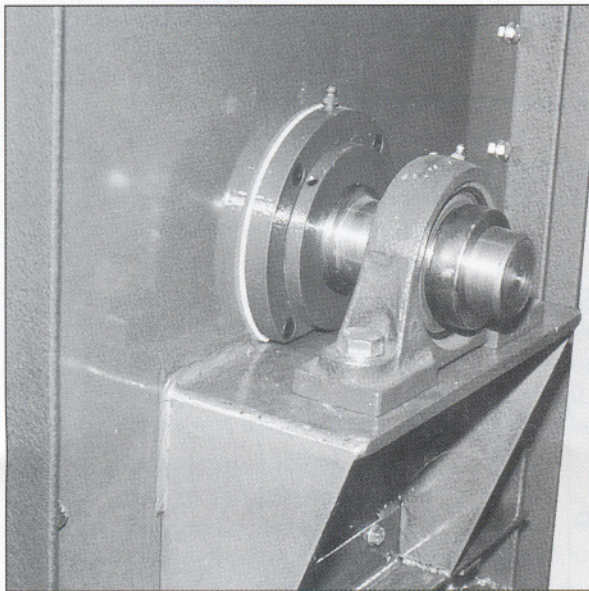


Labirint tömítéssel
With labyrinth packing

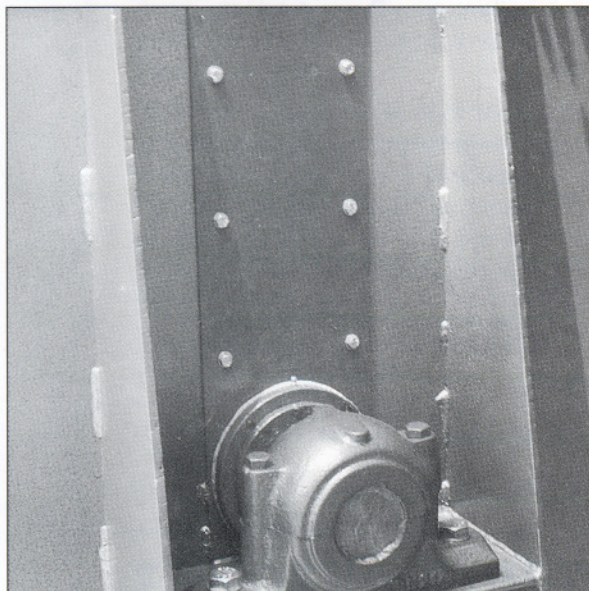


Betétlemezzel,
a forgórész gyors cseréje céljából
With insert plate for quick change
of the rotating part

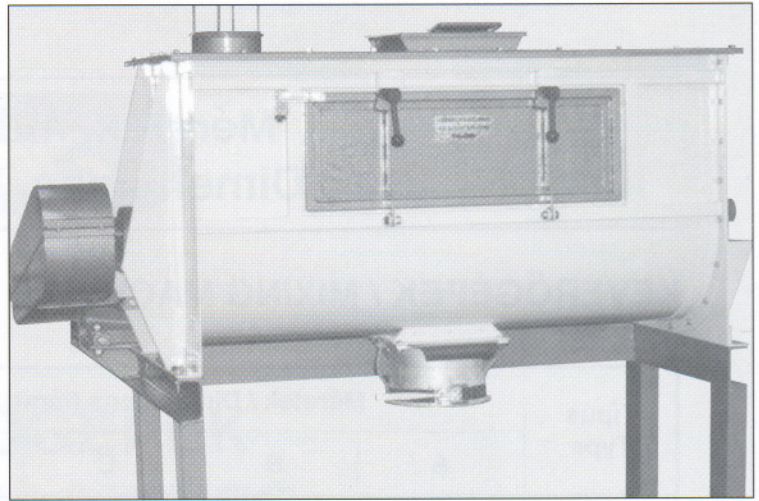

Zsákos ürítővel és tisztítóajtóval
With saek discharger, with cleanout door

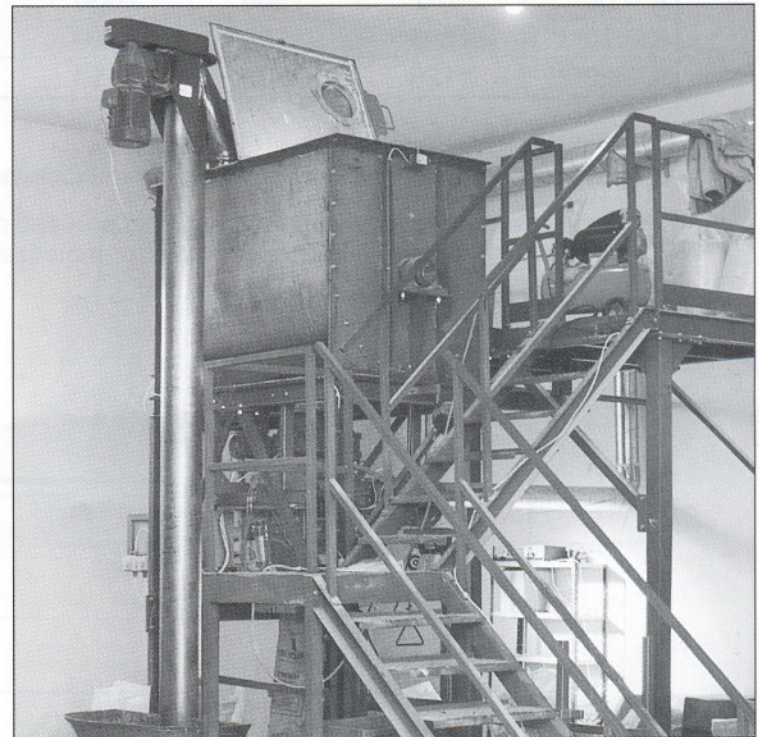

Felhordó csigával, álvánnyal
With delivering worm and frame

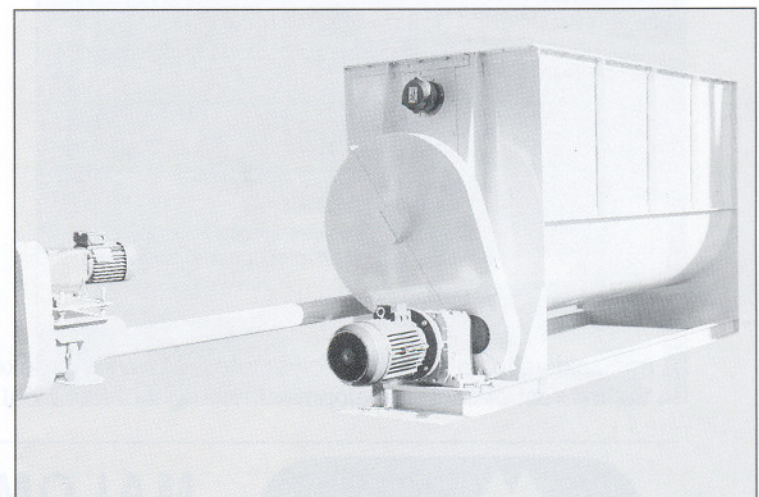

Cukor-kihordó csigával
Discharging worm for sugar

Méretetek, műszaki adatok

Dimensions, technical data

KEVERŐGÉPEK / MIXING MACHINES




Típus Type	Méretetek / Dimensions (mm)				Teljesítmény Output (kW)	Hasznos térfogat Working volume (liter/litre)
	A	B	C	D		
K – 025	600	1200	1700	700	3	250
K – 03	630	1500	2000	740	4	300
K – 05	810	1300	1800	1040	5,5	500
K – 06	810	1500	2000	1040	7,5	600
K – 10	1000	1500	2000	1160	7,5	1000
K – 20	1126	2520	3150	1600	11	2000

A keverőgépek elő- és utótartállyal is rendelhetők.


Az ürítő szerkezet pneumatikus vagy motoros működtetésű, hosszmérete igény szerint választható

The mixing machines can also be ordered with pre- and post-bin.

The discharging mechanism is of pneumatic or motorized operation, upon request its length measurement can be chosen optionally.

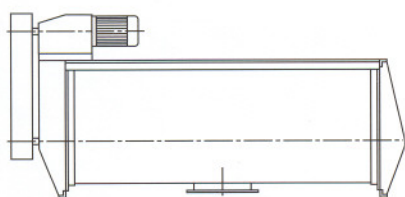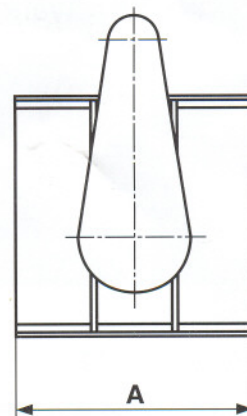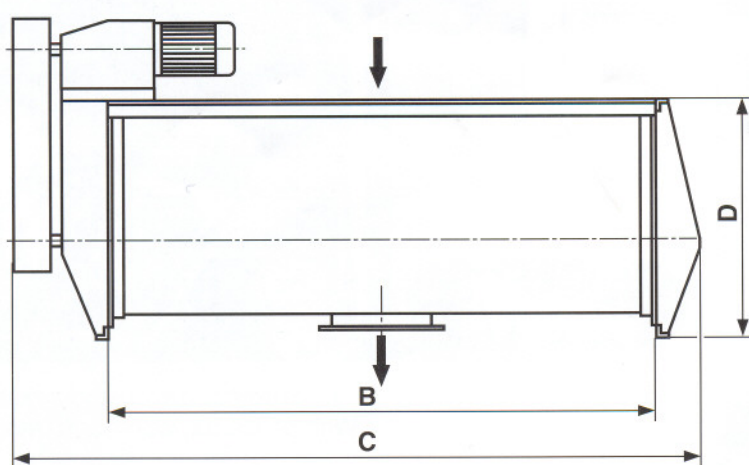

Felső elrendezésű láncajtás
Chain drive of upper arrangement



Oldalsó elrendezésű láncajtás
Chain drive of side arrangement

A műszaki változtatás joga a folyamatos fejlesztés érdekében fenntartva.

In the interest of cont. development, the right of technical alteration is reserved.



MALOMIPARI GÉPGYÁRTÓ KFT.

1047 Budapest (Újpest), Baross utca 99. Telefon: (06 1) 231-0868; (06 1) 390-4577
Telefon: (06 1) 390-4578 • Fax: (06 1) 369-1950 • E-mail: magkft@axelero.hu