



ADAGOLÓ CSIGÁK

Csigás adagolók az ipar széles területén alkalmazhatóak úgymint élelmiszer-, takarmány-, vegyi-, építőanyag-, gyógyszer-, malom-, ipar.


A berendezés alkalmas granulátumok, porok, szemes, dara, derce, őrlmények, lisztek (a könnyen folyótól a tapadós, nehezen adagolható anyagok) folyamatos, meghatározott idő alatti kiadagolására.

Az adagoló felépítése: a meghajtás és az adagoló igény szerint megválasztható, a tartály és az alapkeret állandó. A bolygató mű hajtása lehet egyedi, illetve az adagoló csigával közös.

A berendezést széles teljesítmény tartományban gyártjuk, szénacél és rozsdamentes kivitelben is.



Csiga átmérő: 30-125 mm

Beépített teljesítmény: 0,37-2,2 kW-ig

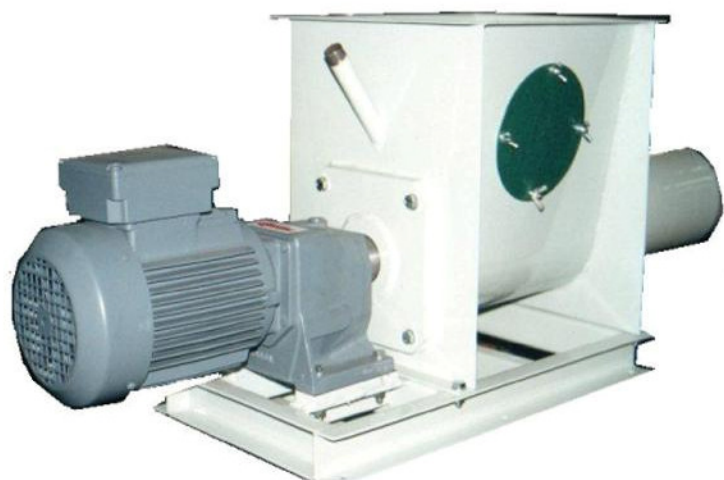

Méretetek, műszaki adatok

ADAGOLÓ CSIGÁK

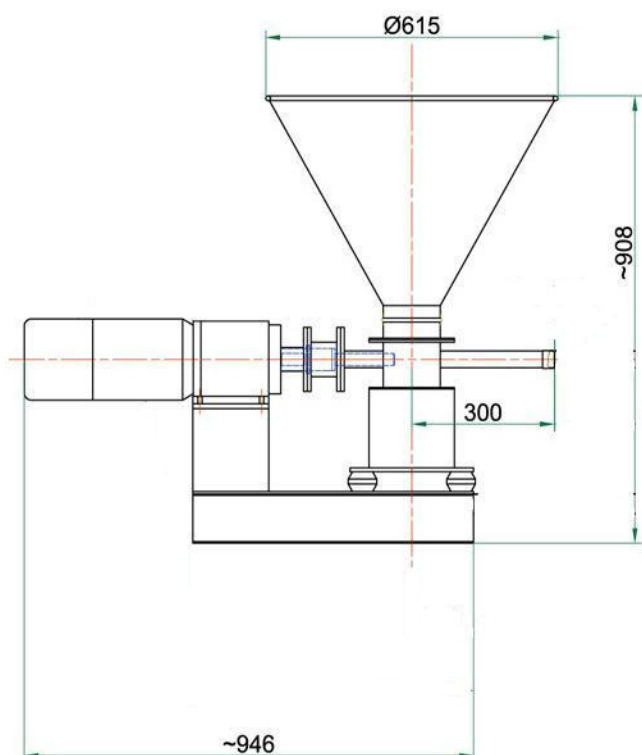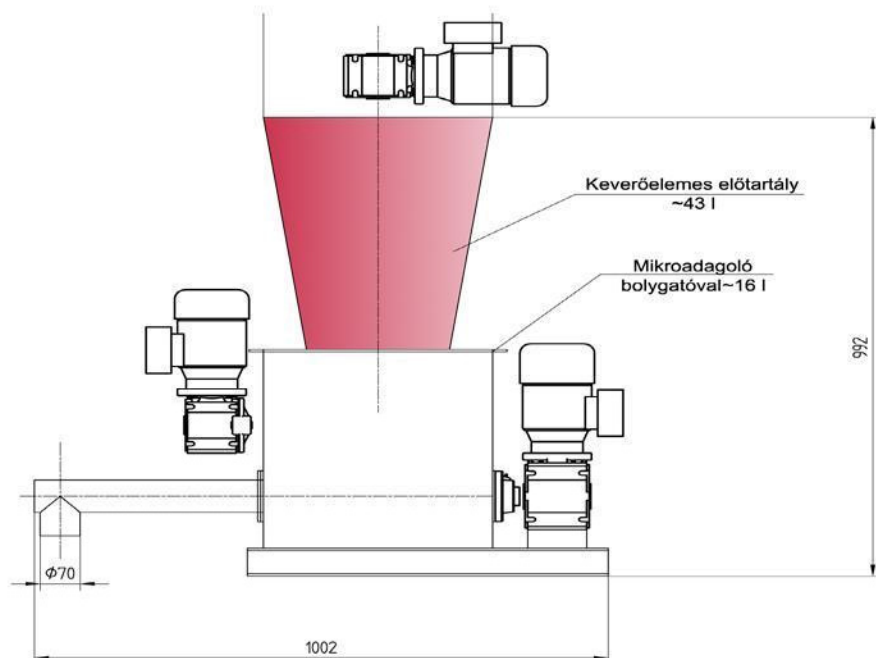

A műszaki változtatás joga a folyamatos fejlesztés érdekében fenntartva



MALOMIPARI GÉPGYÁRTÓ KFT.

1047 Budapest (Újpest), Baross u. 99. Telefon: 390-4577, 390-4578, 231-0868;
Fax: 369-1950; e-mail: magkft@t-online.hu

Méretetek, műszaki adatok


CSIGÁS ADAGOLÓ

Típus	Méretetek (mm)				Szállító- telj. (m ³ /h)	Motor- telj. (kW)	Adagolási pontosság (%)	Tömeg (kg)	Térfogat (m ³)
	csiga ø d	ø D	I *	L					
CA-55	55	70	150	830	0,3–1,3	0,75 ill. 1,1	1–2	70	0,11
CA-75	75	89	200	930	1–3				0,13
CA-85	85	100	250	980	1,5–4				0,14
CA-125	125	140	600	1030	5–15				0,18

I * = egyedi igény szerint is készül.

Elektronikus fordulatszám-szabályozóval is rendelhető.

Fordulatszám: n = 18–420 f/min

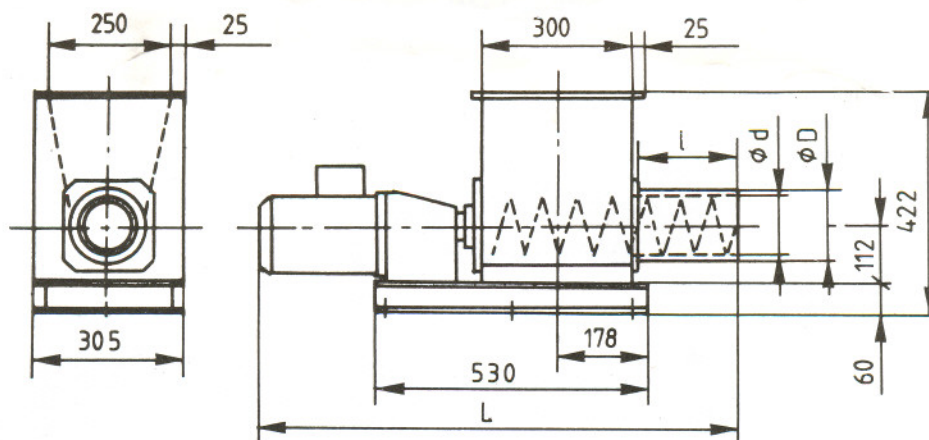

A műszaki változtatás joga a folyamatos fejlesztés érdekében fenntartva.



MALOMIPARI GÉPGYÁRTÓ KFT.

1047 Budapest (Újpest), Baross u. 99. Telefon/fax: 169-1950