

PORSZŰRŐ

Ideális berendezés



- helyi porelszíváshoz, porszűréshez
- felöntőgaratok, pneumatikus illetve fluid szállítórendszerek, csomagológépek, mérlegek, zsákbontók, szállítógépek, silócellák megszívásához
- elektromos vezérlőhelységek túlnyomásához pormentes levegő biztosítására.

Előnyei:

folyamatos üzemelés, forgó-mozgó alkatrészt nem tartalmaz, minimális karbantartást igényel, kis ellenállás, kiváló hatásfok, a szűrt levegőben 5 mg/m^3 alatti portartalom, a lefúvatás ideje és gyakorisága állítható.

Rendelhető:

- garatra szerelve, ráépített ventilátorral,
- silócellákra szerelhető kivitelben,
- szállítógépre építhető kivitelben
- központi porelszívó rendszerhez csatlakozó kivitelben
- rozsdamentes acélból.

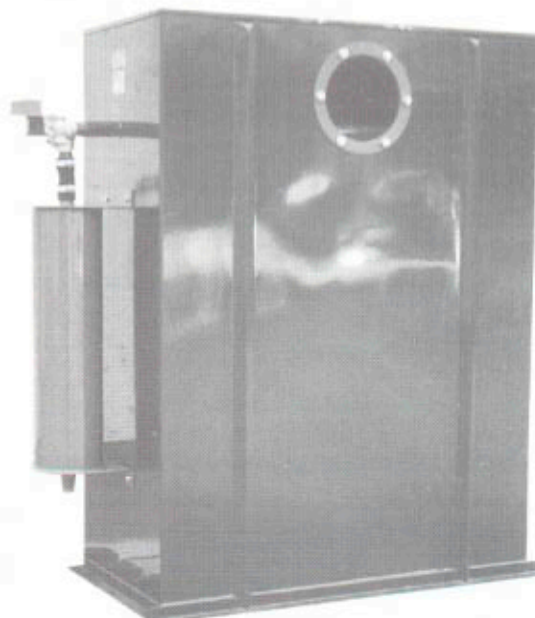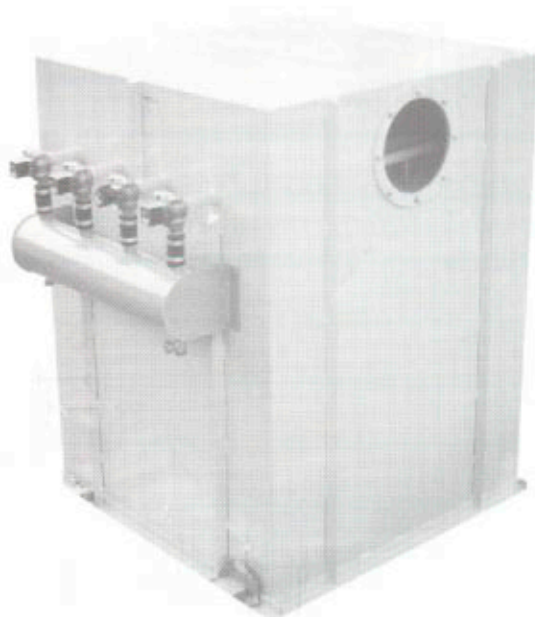

Méretetek, műszaki adatok

PORSZŰRŐ

Típus	Méretetek (mm)								Szűrő-felület (m ²)	Teljesítmény (kW)	Szűrő-teljesítmény (m ³ /óra)	Szelep-szám (db)
	A	B	C	D	E	F	G	H				
F200V	570*	320	1350	1480	710	1350	750	660	1,25	0,37	200	1
F200N				-				-		-		
F400V	570*	570	1350	1400	710	1350	750	970	2,5	0,37	400	1
F400N				-				-		-		
PL5V	1070	570	1350	1385	1210	1350	1250	930	5	1,1	800	1 vagy 2
PL5N				-				-		-		
PL10V	1070	1070	1350	1431	1210	1350	1250	1570	10	3	1600	2 vagy 4
PL10N				-				-		-		


Szűrőellenállás: 500-1000 Pa

Tisztító levegő nyomása: 6 bar

Tisztító levegő mennyisége: szelepenként 1 m³/óra

* Fekvő kivételnél : A = 1070 mm

„V” típusjelzés: ventilátoros; „N” típusjelzés: ventilátor nélküli

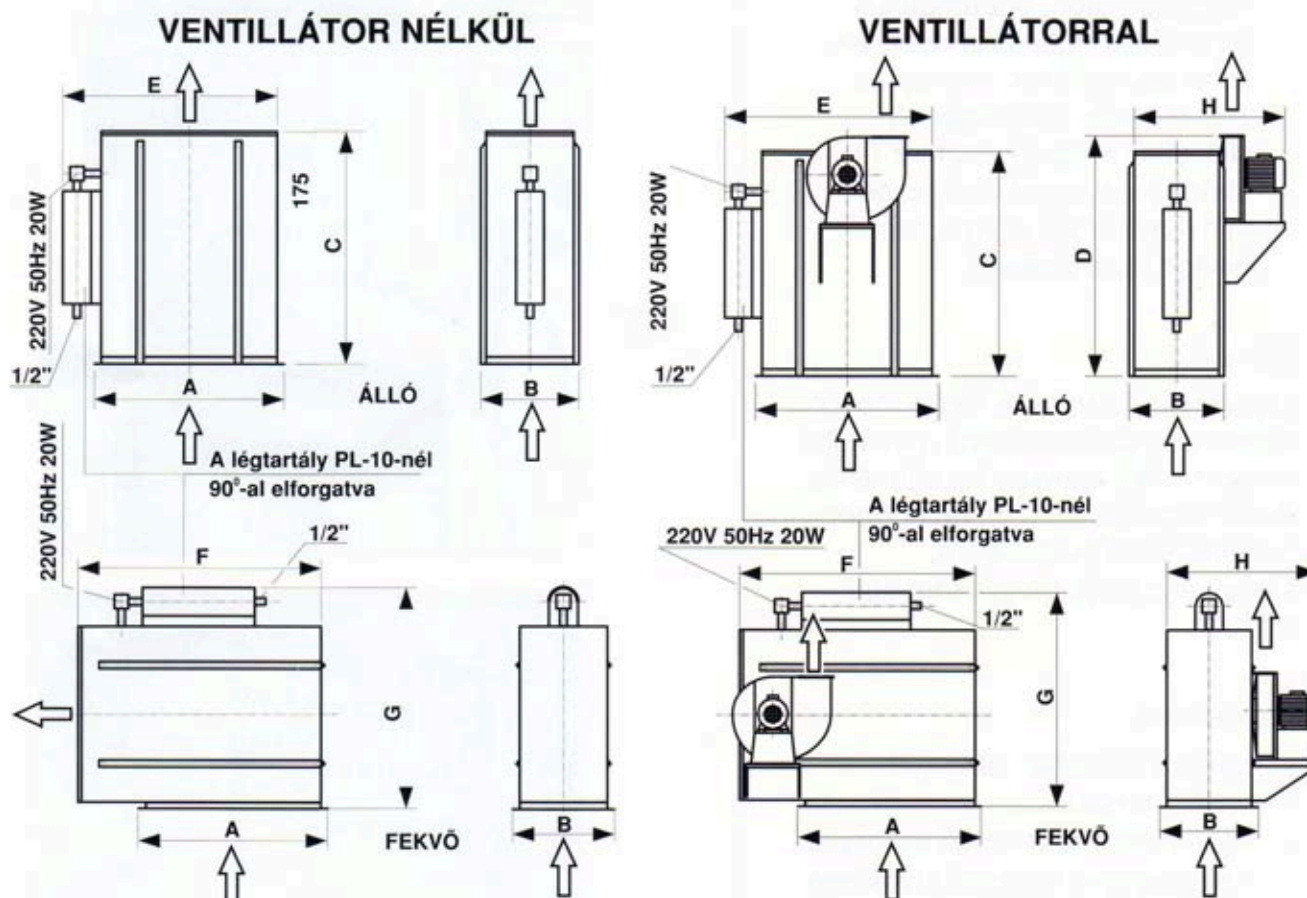

A műszaki változtatás joga a folyamatos fejlesztés érdekében fenntartva.



MALOMIPARI GÉPGYÁRTÓ KFT.
FLOUR MILL MACHINERY LTD.

1047 Budapest (Újpest), Baross utca 99. Telefon: (06 1) 231-0868; (06 1) 390-4577
 Telefon: (06 1) 390-4578 • Fax: (06 1) 369-1950 • E-mail: magkft@t-online.hu