

MONITOR

Vibroszeparátor

A gép feladata: a tisztítandó anyagnál nagyobb, ill. kisebb méretű idegen anyagok, szennyeződések eltávolítása.

A rostaszekrényt és a ráépített beömlőszekrényt két darab vibromotor mozgatja.


A sokoldalúan használható gépnél a rosta lejtésszöge, a vibromotor helyzete és ellensúlyai állíthatók.

A bevonaton áthaladó anyag önosztályozódását, a gép precíz munkáját a vibrációs mozgás nagyban segíti.

A rosta rezgéscsillapító gumirugókra van szerelve.

A gép alkalmas különféle szemcsés anyagok (kukorica, kávé, kakaóbab, stb.) tisztítására, malmi- és silótarárként, valamint a vetőmagvak tisztítására is. A kiömléshez megszívó- vagy szélosztályozó szekrény csatlakoztatható.

Vibromotoron kívül mozgó alkatrészt nem tartalmaz, így különösebb karbantartást nem igényel.

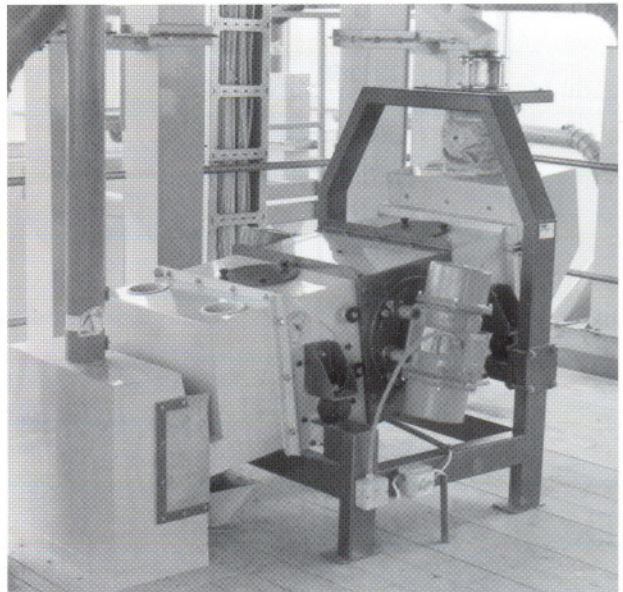


Méretetek, műszaki adatok

VIBROSZEPARÁTOR

Típus	Méretetek (mm)								Rosta	
	A	B	C	E	ø d		ø D		méret (mm)	db
					siló	tisztító	siló	tisztító		
VR-60/100	1375	1090	745	1006	150	120	225	190	600x1000	2
VR-100/100	1375	1490	745	1406	150	120	225	190	1000x1000	2
VR-100/200	1675	1490	1730	1406	200	120	280	190	1000x1000	4
VR-150/100	1680	2014	745	1930	200	120	280	190	1500x1000	2
VR-150/200	1850	2014	1720	1930	250	150	330	225	1500x1000	4

Típus	Porelszívás (m ³ /perc)	Tisztítóteljesítmény		Teljesítmény (kW)	Tömeg (kg)
		siló (t/ó)	tisztító (t/ó)		
VR-60/100	4	20	5	2x0.25	380
VR-100/100	6	30	8	2x0.68	460
VR-100/200	10	60	15	2x0.68	570
VR-150/100	8	50	12	2x0.68	650
VR-150/200	12	100	24	2x0.75	860

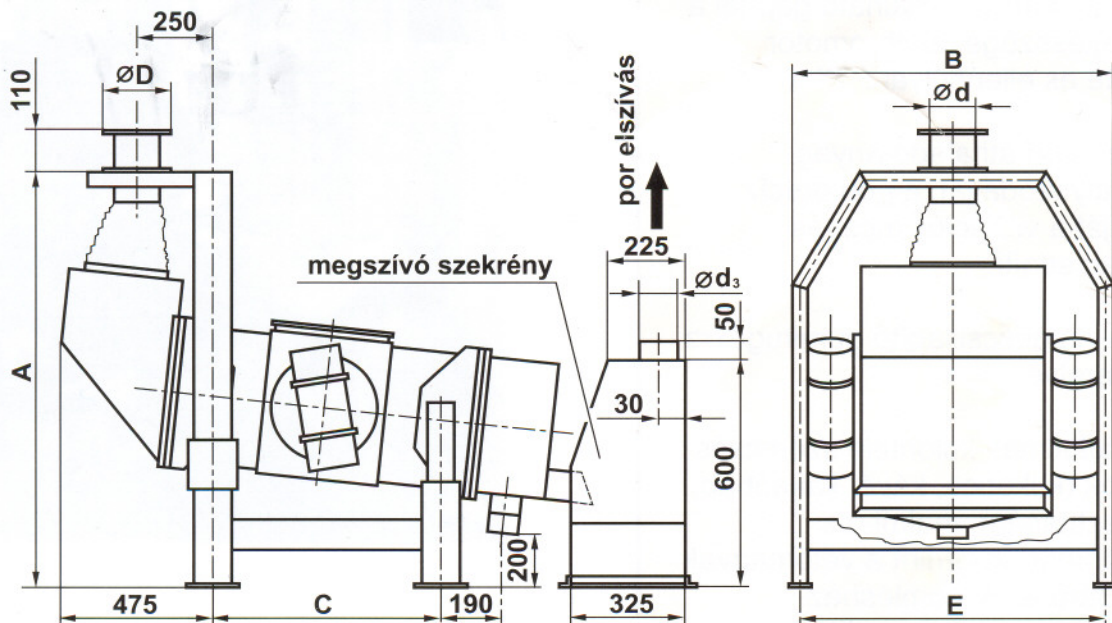

A műszaki változtatás joga a folyamatos fejlesztés érdekében fenntartva.



MALOMIPARI GÉPGYÁRTÓ KFT.

1047 Budapest (Újpest), Baross utca 99. Telefon: (06 1) 231-0868; (06 1) 390-4577
 Telefon: (06 1) 390-4578 • Fax: (06 1) 369-1950 • E-mail: magkft@axelero.hu