

PNEUCIKLONOK, LÉGELZÁRÓK

A pneumatikus anyagszállítás
nélkülözhetetlen eleme
a leválasztóciklon.

Használható nyomó és szívó
rendszerhez.

Áramlástechnikailag legkorszerűbb
kialakítású, kitűnő hatásfokú
konstrukció.

Forgatható fejrészsel bármely irányú
csatlakozást biztosít. Fojtószelepe
egyszerűen kezelhető.




Méretetek, műszaki adatok

PNC tip. CIKLONCSALÁD

Típus		Méretek (mm)											Teljesítmény (m³/s)
		ØA	ØB	Ød	ØD	ØE	F	G	H	I	J	K	
PNC	200	44,5; 51	70	150	225	220	1050	1190	155	315	70	70	0,05-0,06
	201	57; 63,5					750	965					
PNC	240	70; 76; 83	90	150	225	267	1050	1215	185	345	85	90	0,06-0,09
	241					280	750	965					
PNC	270	89	95	150	225	315	1050	1225	205	365	95	105	0,09-0,11
	271					330	750	965					
PNC	320	95; 102	110	150	225	373	1050	1235	240	400	110	135	0,11-0,15
	321			200	280	380	750	965					
PNC	360	108; 114	120	150	225	445	1050	1240	270	430	123	160	0,15-0,20
	361			200	280	470	750	965					
PNC	390	120; 127	130	150	225	507	1050	1260	300	460	133	175	0,20-0,23
	391			200	280	540	750	965					
PNC	420	133; 140	140	200	280	570	1050	1265	330	490	143	205	0,23-0,26
	421					610	750	965					

LÉGELZÁRÓ

Típus	Méretetek (mm)					Hajtómű		Teljesítmény (l/ford.)
	L	M	C	Ød	ØD	kW	f/perc	
LE-15	505	710	335	150	225	0,25	20	3
LE-20	590	790	355	200	280	0,25	20	7

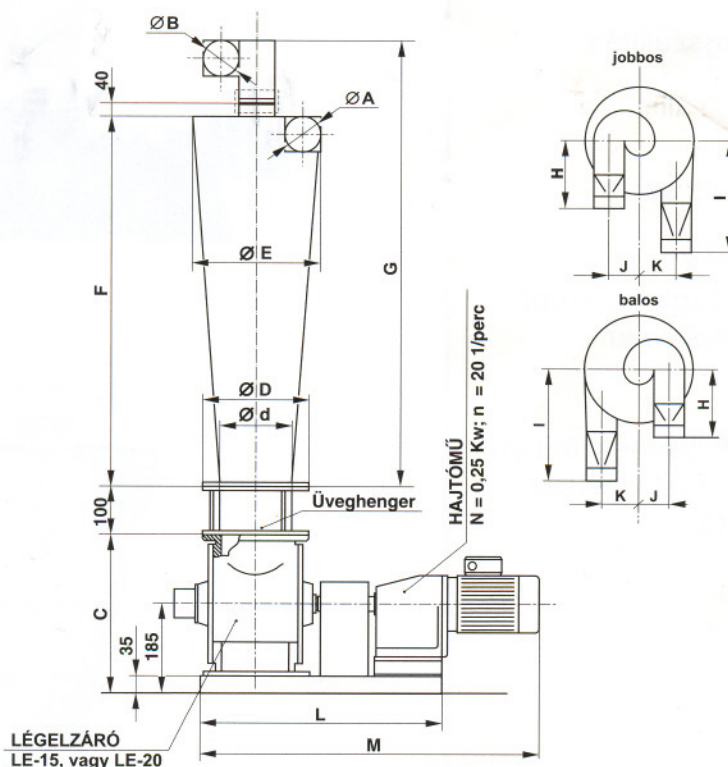

A műszaki változtatás joga a folyamatos fejlesztés érdekében fenntartva.



MALOMIPARI GÉPGYÁRTÓ KFT.

1047 Budapest (Újpest), Baross utca 99. Telefon: (06 1) 231-0868; (06 1) 390-4577
Telefon: (06 1) 390-4578 • Fax: (06 1) 369-1950 • E-mail: magkft@axelero.hu