

TURBÓ KEVERŐ

TUK-□□□

KEVERÉSBEN VERHETETLEN



1. ábra Turbó keverő berendezés

MAXIMÁLIS HOMOGENITÁS, MINIMÁLIS KEVERÉSI IDŐ

Nehezen kezelhető porok, folyékony adalékanyagok (aromák, festékek, színezőanyagok, olajok), göbösödésre, csomósadásra hajlamos termékek intenzív homogén összekeverésére ($C_v=1,4$ -tól) kiváló választás **TUK** termékcsaládunk. A beépített késes csomóbontó megakadályozza a porok és folyadékok közötti göbösödést, a gép a keverőelemek segítségével, maradéktalan ürítést és a nyitószerkezet pneumatikus működtetésével egyszerű kezelhetőséget biztosít. A keverés során legfeljebb 30%

folyadék hozzáadható az előállítani kívánt anyaghoz, keverékhez

Gépünk rozsdamentes kivitelben, frekvenciaváltós hajtóművel, zsákolócsonkkal (szíj+csatt) készül. Robbanásveszélyes környezetbe ATEX kivitelben is gyártjuk gépeinket. Élelmiszerhigiéniai követelményeknek megfelelő gép.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

- ⊕ élelmiszeripar
- ⊕ fűszerkeverékek gyártása
- ⊕ építőipari alapanyaggyártás
- ⊕ vegyipar
- ⊕ gyógyszeripar
- ⊕ takarmány premixek előállítása
- ⊕ műtrágya gyártás

TELJESÍTMÉNY:


Mérettől függően **100-600 liter/2 perc** keverési idővel. Kiszolgálástól függően **min. óránként 4 keverés**

A GÉP RENDELHETŐ:

1. Robbanásbiztos (ATEX) kivitelben
2. PLC-s vezérléssel:
 - a. Érintőképernyős folyamatábra
 - b. Receptúra kezelés
 - c. Folyamatba illeszthetőség
3. Porelszívó állomással
4. Komplet gyártósorként (beadagolás, keverés, porelszívás, elszállítás)

MÉRETEK, MŰSZAKI ADATOK

Típus	Méretetek (mm)					Térfogat (liter)	Motor (kW)	
	A	B	C	D	ØE		Keverő	Csomóbontó
TUK-100	1350	1510	Egyedi igények szerint	600	600	122	4,0-5,5	2,2
TUK-250	1530	2000		405	770	240	7,5-11	3,0
TUK-400	1833	2183		1004	930	430	15-22	5,5-7,5
TUK-600	1935	2304		1004	1060	620	30-37	7,5

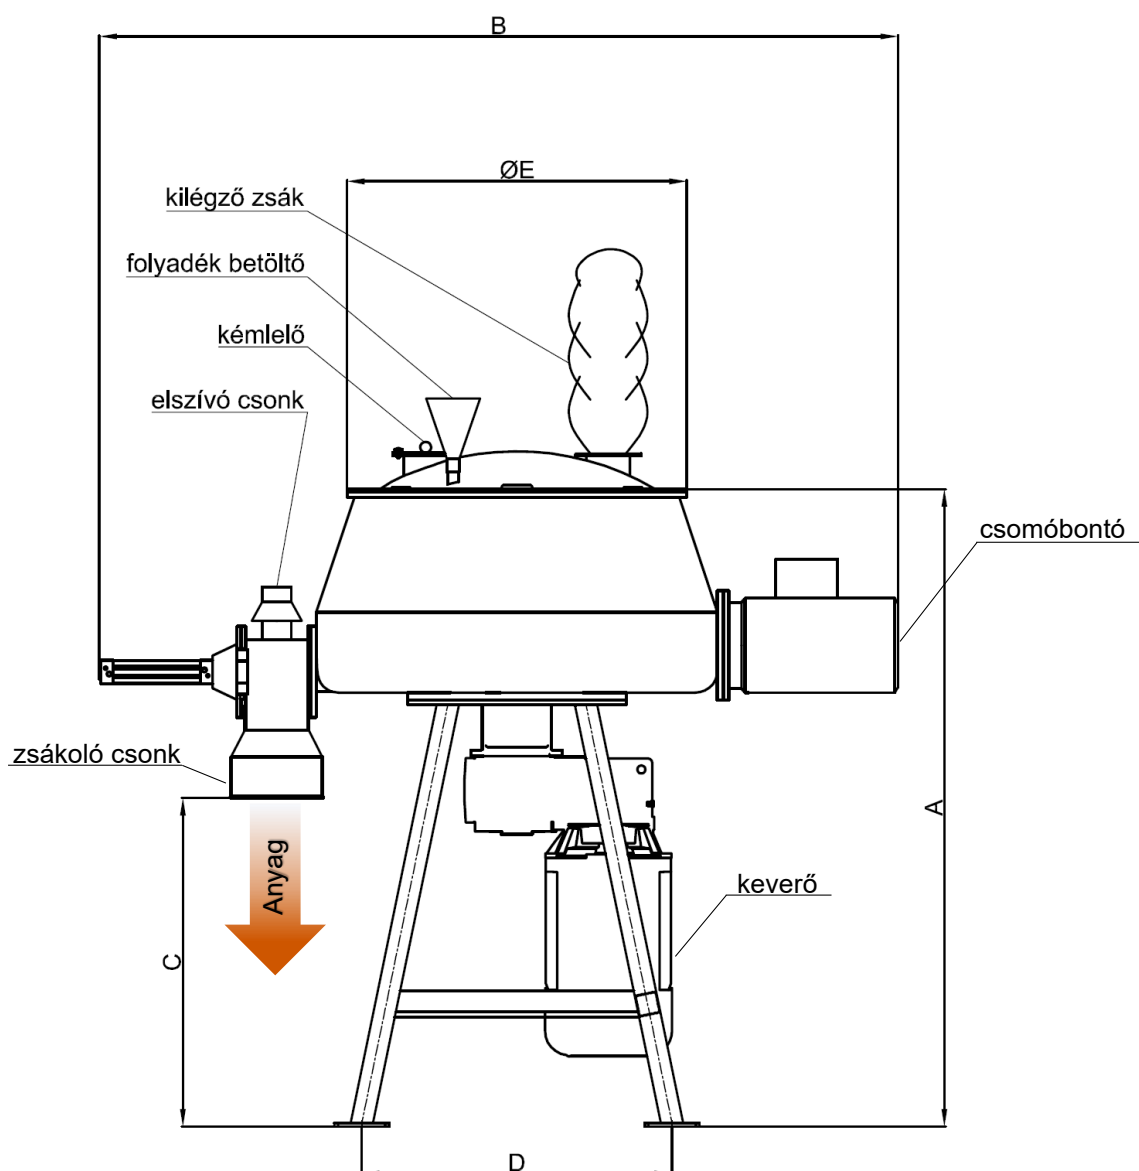



1047. Budapest (Újpest), Baross u. 99

Tel: +36 1 231 0868

+36 1 369 1950

Web: www.magmilling.hu

E-mail: info@magmilling.hu

