

ELLENÁRAMOS KEVERŐGÉP


K-□□

Úton a **jövő** felé



MAGKft.
MALOMIPARI GÉPGYÁRTÓ

ELLENÁLHATALAN KEVERÉS

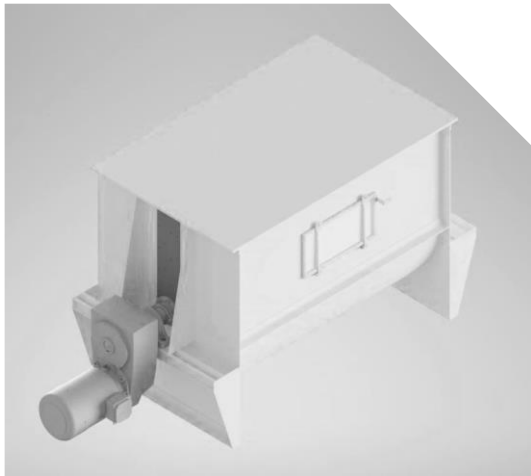

1. ábra Ellenáramos keverőgép modellje

HAGYOMÁNY ÉS MINŐSÉG:

- ⊕ Rendkívül hosszú rendelkezésre állás,
- ⊕ Visszamaradásmentes ürítés,
- ⊕ Kisebb fajlagos fogyasztás,
- ⊕ Kisebb beruházási költség.

Az ellenáramos szalagcsigás keverőgépek évtizedek óta megbízható megoldást kínálnak a takarmány- és élelmiszeripar számára. Robusztus vályús kialakításuk és kiforrott keverési technológiájuk gyors, pontos és kíméletes keverést biztosít minimális karbantartási igény mellett.

A berendezés 4 db egymásba helyezett szalagcsigával működik, amelyek az anyag ellenáramú mozgatásával biztosítják az alacsony CV értéket és akár 1:100 000 arányú homogenitást. A keverési idő mindössze 2–3 perc az utolsó

komponens beöntésétől, így a gyártás hatékony és költségtakarékos. A frekvenciaváltóval szabályozható keverési sebesség lehetővé teszi az adagolás és a keverés összehangolását, megakadályozva a túlterhelést és biztosítva a folyamatos anyagáramlást.

A gép akár 50%-os töltöttségi arány mellett is hatékonyan működik, így rugalmasan illeszkedik a különböző gyártási igényekhez. Emellett visszamaradásmentes ürítést, alacsony fajlagos energiafogyasztást és kedvező beruházási költséget kínál, ezért ideális választás minden olyan üzem számára, ahol a precizitás és a megbízhatóság alapelvárás.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

- ⊕ takarmányok előállítása
- ⊕ élelmiszeripar
- ⊕ építőipari alapanyaggyártás
- ⊕ vegyipar
- ⊕ malomipar

TELJESÍTMÉNY:

Töltéstől és ürítéstől függően 4-10 keverés óránként

A GÉP RENDELHETŐ:


1. Elő- és utótartállyal
2. Teljes rozsdamentes kivitelben
3. ATEX kivitelben
4. Erősített kivitelben, speciális porokhoz
5. Frekvenciaváltós kivitelben

TECHNIKAI ADATOK

Típus	Méretetek (mm)						Motor (kW)
	A	B	C	D*	E	F	
K-02	596	700	1200	2060	1548	297	3-4
K-05	816	1040	1300	2296	1658	557	5,5-7,5
K-10	1016	1200	1500	2534	1880	562	7,5-11
K-20	1126	1600	2500	3662	2886	800	11-15

A motorteljesítmény a kevert anyagtypustól függ!

*Változhat a motorteljesítmény függvényében.

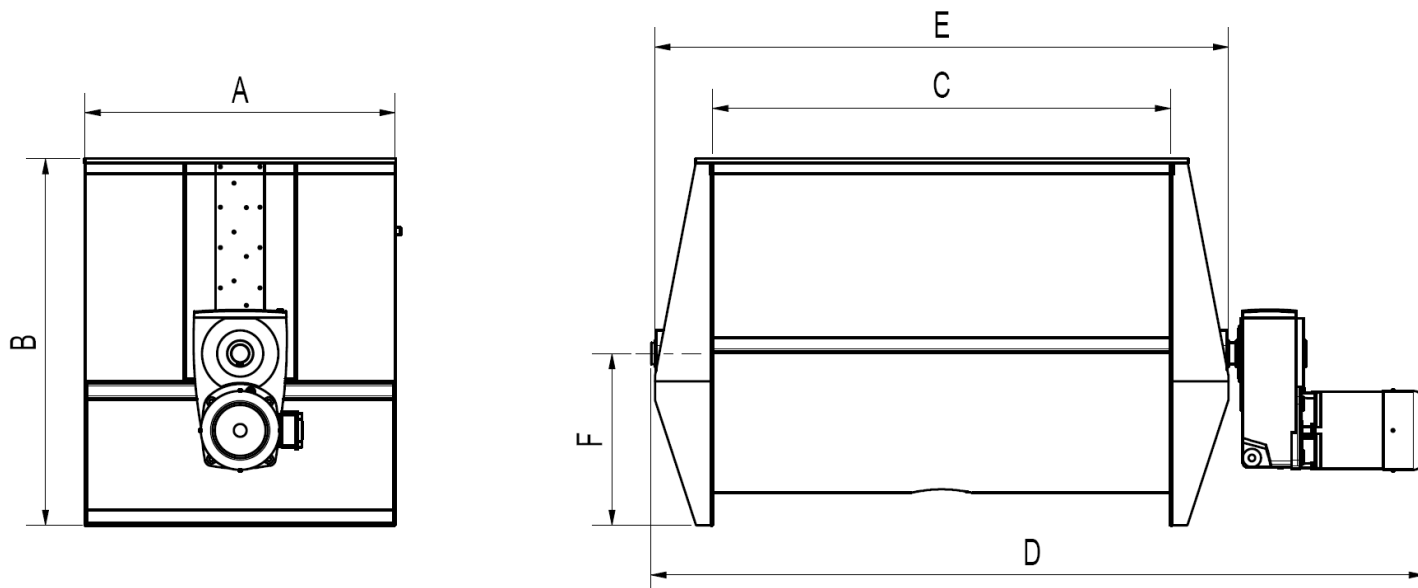



1047. Budapest (Újpest), Baross u. 99

Tel: +36 1 231 0868

+36 1 369 1950

Web: www.magmilling.hu

E-mail: info@magmilling.hu

