

VIBRÁCIÓS HENGERES SZITA

Olajos, zsíros, tapadós anyagok szitáló gépe.

Verőelemei fixen csapágyazottak, míg a gép külső háza és a bevonat vibromotorral mozgatott.

A vibrált alkatrészek a gép alapra rezgést elnyelő gumirugóval vannak felszerelve.

Használható 14-16% olaj, zsír-tartalmú őrlemények, takarmánykeverékek, hidegen sajtolt repcepogácsa őrlemény finomítására.


Beépített teljesítmény:

Főmotor: 4 kW

Vibromotor: 0,3 kW



VIBRÁCIÓS HENGERES SZITA KÖRVLONALRAJZ VIBROSHIFTER DATA SHEET

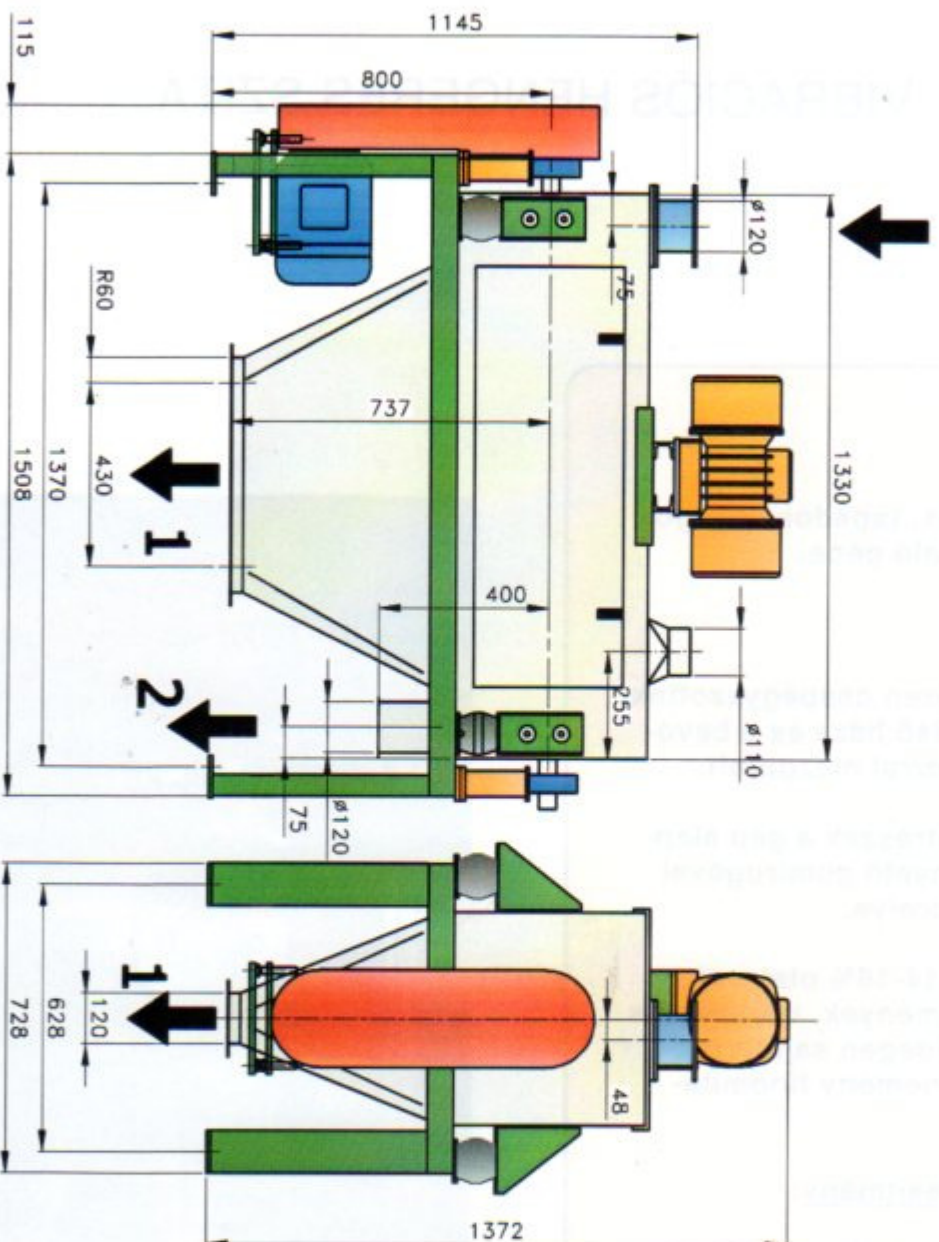

1 Átesés
Fine outlet

2 Átmenet
Overtail



1047 Budapest Baross u 99. ; www.magnilling.hu; e-mail: magkt@t-online.hu; Tel: +36-1-231-0868; Fax: +36-1-369-1950