


KERESZTVÁZAS SÍKSZITA

KVS

Úton a **jövő** felé

NÉGY OSZLOP, NULLA KIFOGÁS

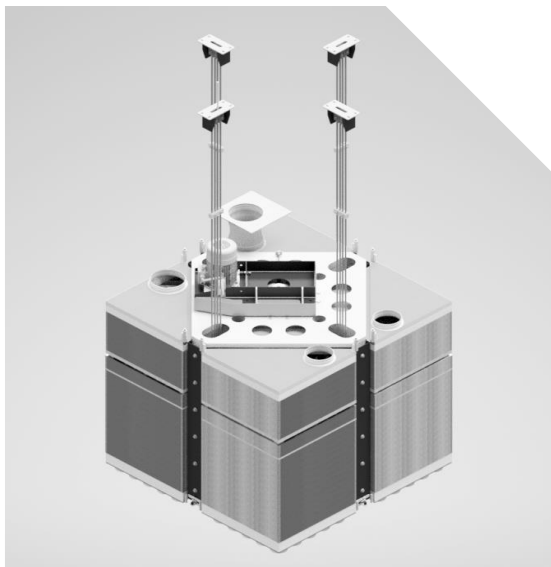

1. ábra Keresztvázaz Síkszita

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ NÉGY OSZLOPOS SÍKSZITA:

A MAG **KVS** négyoszlopos síkszita korszerű és megbízható megoldás a malomipari őrlés utáni szemcseméret szerinti szétválasztáshoz. Robusztus, stabil, hegesztett acél vázszerkezete hosszú élettartamot biztosít, míg a lapát nélküli szitálókeretek a tiszta és hatékony működést szolgálják.

A hasonló típusú gépek között ez a modell emelkedik ki kompakt méretével és alacsony tömegével, így ideális választás, ha a rendelkezésre álló hely korlátozott, de a teljesítményből nem engedne.

A modern szitakeret-rendszer, valamint a nagyméretű ejtőcsatornák együttesen eredményezik a gép kiemelkedő hatékonyságát: szitaoszloponként akár 9 frakció is kialakítható, ami lehetővé teszi a finom, pontos osztályozást.

A síkszita működési elve egyszerre egyszerű és hatékony: a körmozgást végző berendezésben a termék előrehaladását a hidrosztatikus nyomáskülönbség biztosítja, így a folyamat energiahatékony és folyamatos.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

- ⊕ malomipar
- ⊕ élelmiszeripar

TELJESÍTMÉNY:

20 keretes szitaoszlop optimálisan



- ⊕ 1 töret esetén 3,0-4,0 t/ó
- ⊕ dara rendszereknél 1,5-2,0 t/ó
- ⊕ derce rendszereknél 0,9-1,2 t/ó

A GÉP RENDELHETŐ:

- ⊕ Egyedi technológiai igényekhez igazítva
- ⊕ Különböző szitaszámokkal és konfigurációval
- ⊕ Karbantartási támogatással és szitakeret-cserével

TECHNIKAI ADATOK

Típus	Motor (kW)	Max. Felület	Max. Keretek	Max. frakció	Tömeg	Alap- terület
KVS	2,2 kW	24 m ²	4x20 db	4x9 db	1730 kg	3 m ²

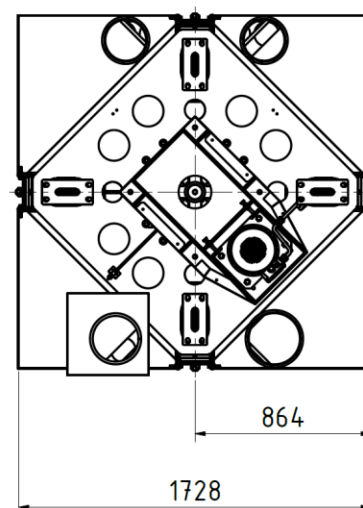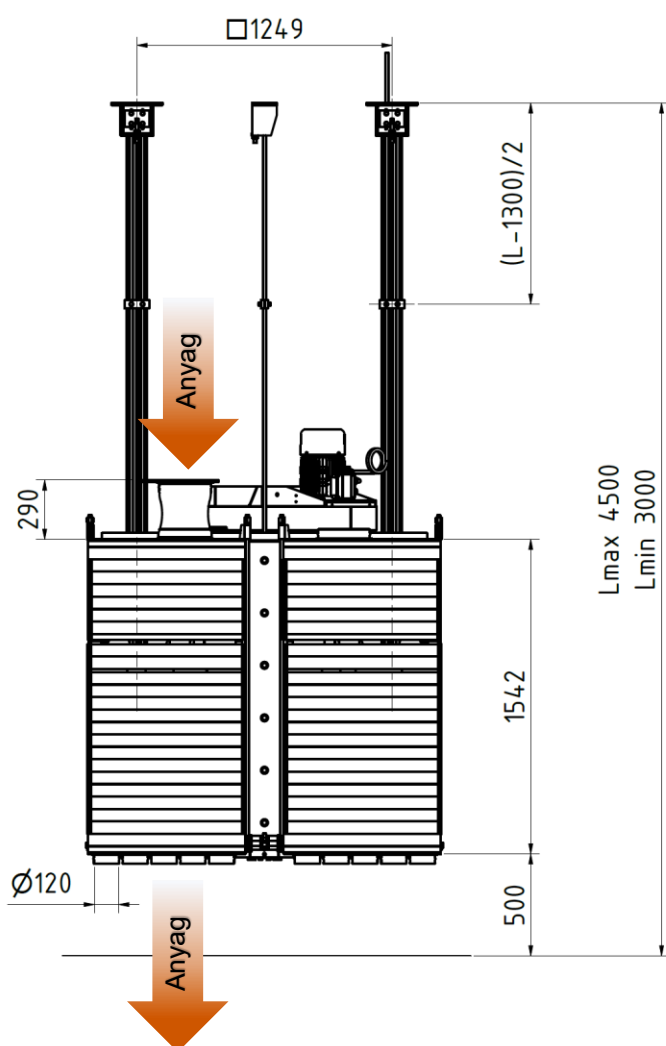



1047. Budapest (Újpest), Baross u. 99

Tel: +36 1 231 0868

+36 1 369 1950

Web: www.magmilling.hu

E-mail: info@magmilling.hu

