


VIBRÁCIÓS HENGERS SZITA

VHSZ

Úton a **jövő** felé

VIBRÁL, SZITÁL, TISZTÁN TART

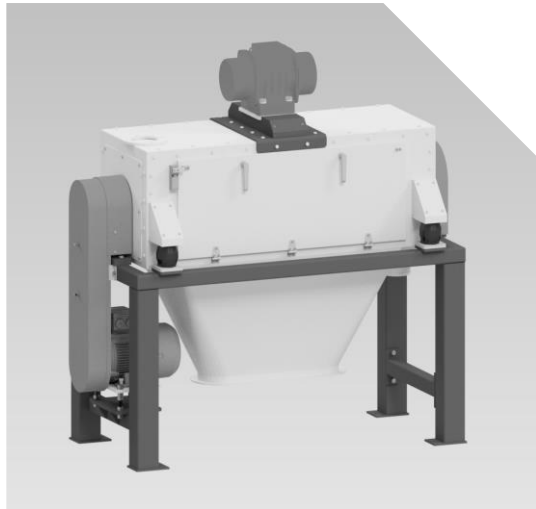

1. ábra Vibrációs hengeres szita modellje

MEGBÍZHATÓ MEGOLDÁS ZSÍROS, TAPADÓS ANYAGOK SZITÁLÁSÁRA

A **VHSZ** típusú ellenőrző szita kifejezetten a magas zsírtartalmú, tapadós anyagok szitálási és osztályozási feladataira lett kifejlesztve. 14–16%-os olaj- vagy zsírtartalmú őrlemények, például takarmánykeverékek, repce- vagy napraforgópogácsa-őrlemények finomítására is kiválóan alkalmas.

A gép hatékonyságát az erőteljes vibráció biztosítja, amely megakadályozza a termék lerakódását és a bevonat betapadását a szita felületre. A verőelemes

kialakítású szitahenger fix csapágyazással rendelkezik, míg a gépház és a szita mozgását vibromotor végzi. A rezgés intenzitása a motor ellensúlyainak állításával szabályozható. A speciális gumirugók elnyelik a vibrációt, így a gép nem terheli a tartószerkezetet.

A VHSZ típus folyamatos, tartós üzemre készült, minimális karbantartás- és üzemeltetési igényvel. A gép szénacél és rozsdamentes kivitelben is elérhető, valamint **ATEX 21/22** tanúsított kivitelben is rendelhető porrobbanás-veszélyes környezethez.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

- ⊕ malomipar
- ⊕ takarmánygyártás
- ⊕ műtrágya gyártás
- ⊕ újrahasznosítási iparágak
- ⊕ élelmiszeripar

TELJESÍTMÉNY:


Anyagtól és bevonattól függően **150-2000 kg/óra** bemenő teljesítmény

A GÉP RENDELHETŐ:

1. Indítási/leállítási vezérléssel
2. Rozsdamentes vagy szénacél kivitelben
3. ATEX 21/22 tanúsítással

MÉRETEK, MŰSZAKI ADATOK

Típus	Méretek (mm)					Motor (kW)	
	A	B	C	D	ØE	Fő	Vibro
VHSZ	1668	792	1585	1260	120	4	0,35

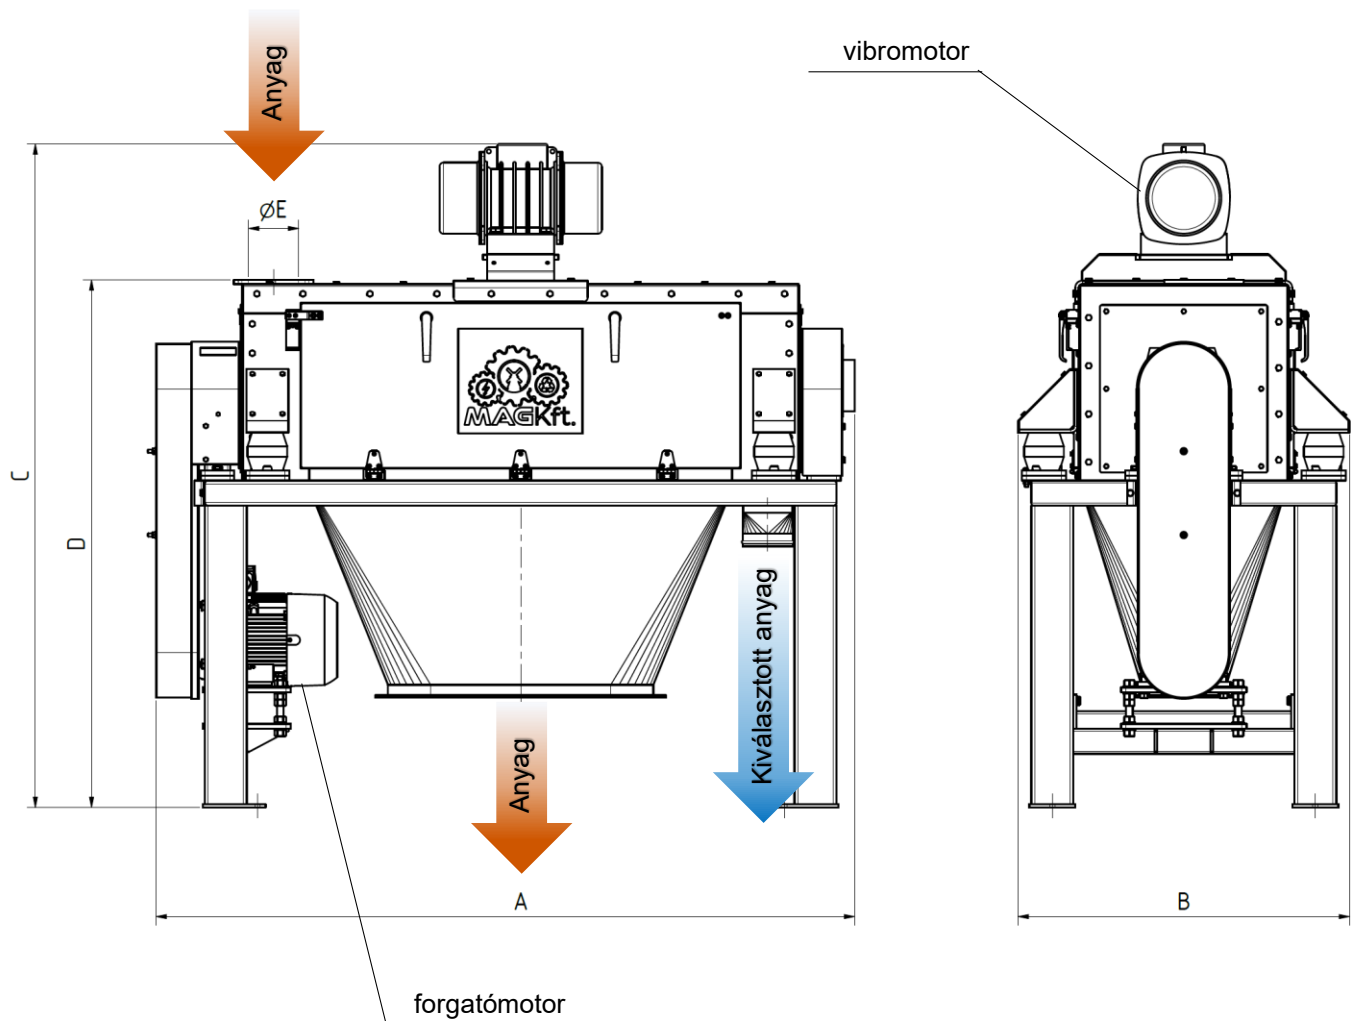



1047. Budapest (Újpest), Baross u. 99

Tel: +36 1 231 0868

+36 1 369 1950

Web: www.magmilling.hu

E-mail: info@magmilling.hu

